


TWR 118.4
APP 121.0
ATIS 127.9

TA: 18500 FT

RNAV RWY 36R

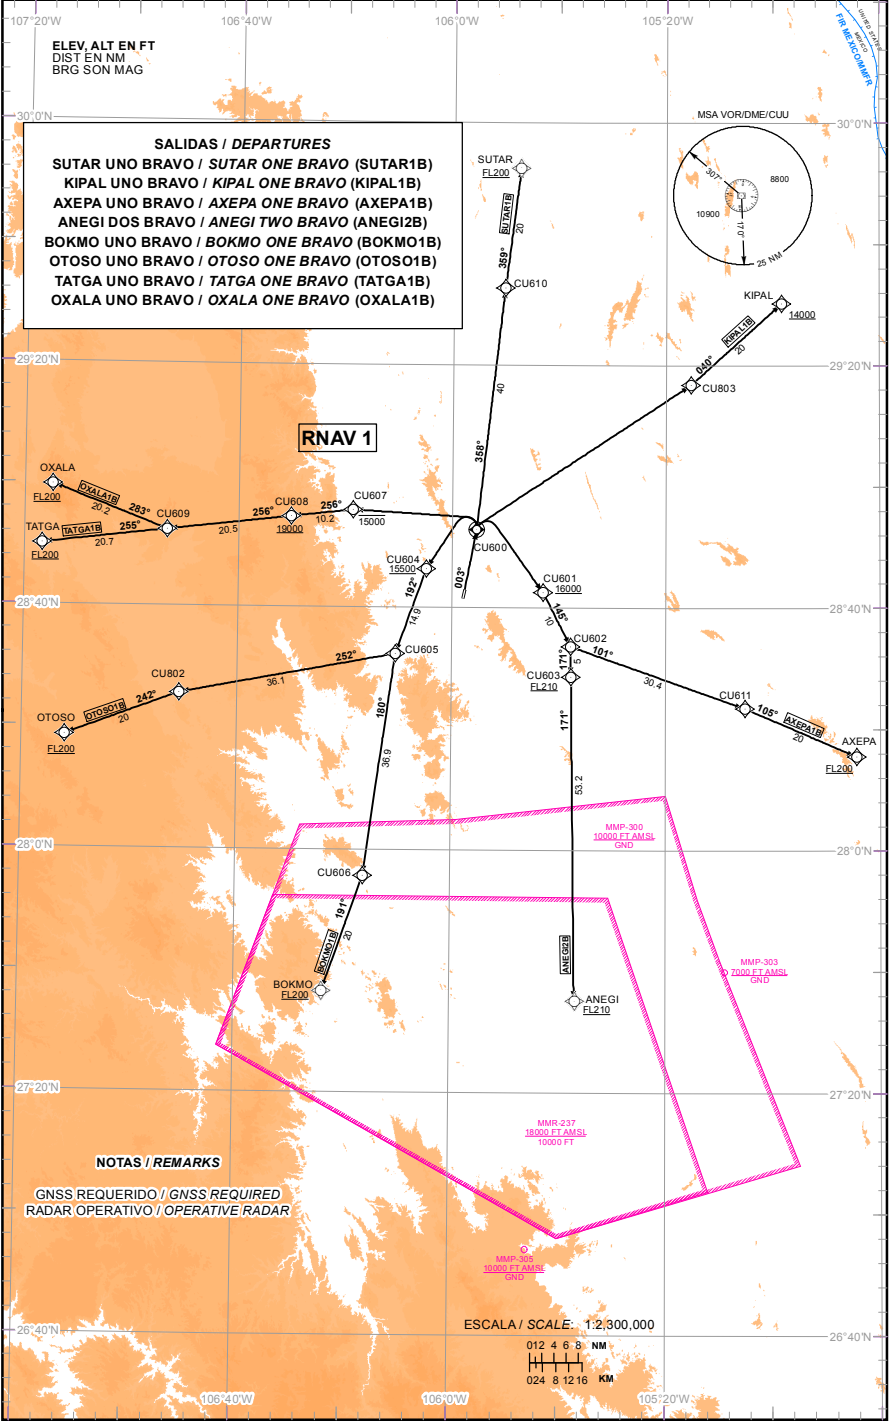

CAMBIO: TEXTO

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SALIDA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 36R
 RUNWAY 36R RNAV INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURE CODING TABLE

SUTAR-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	CF	CU600	Y	003 (010.9)	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	TF	CU610	-	358 (006.4)	8	40	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	SUTAR	-	359 (007.3)	8	20	-	+FL200	-	-	RNAV 1

KIPAL-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	CF	CU600	Y	003 (010.9)	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	CU803	-	-	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	KIPAL	-	040 (047.8)	8	20	-	+14000	-	-	RNAV 1

AXEPA-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	CF	CU600	Y	003 (010.9)	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	CU601	-	-	8	-	-	+16000	-	-	RNAV 1
003	TF	CU602	-	145 (152.8)	8	10	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	CU611	-	101 (109.3)	8	30.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	AXEPA	-	105 (113.2)	8	20	-	+FL200	-	-	RNAV 1

ANEGI-2B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	CF	CU600	Y	003 (010.9)	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	CU601	-	-	8	-	-	+16000	-	-	RNAV 1
003	TF	CU602	-	145 (152.8)	8	10	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	CU603	-	171 (179.2)	8	5	-	+FL210	-	-	RNAV 1
005	TF	ANEGI	-	171 (179.2)	8	53.2	-	+FL210	-	-	RNAV 1

BOKMO-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	CF	CU600	Y	003 (010.9)	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	CU604	-	-	8	-	-	+15500	-	-	RNAV 1
003	TF	CU605	-	192 (199.6)	8	14.9	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	CU606	-	180 (187.9)	8	36.9	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	BOKMO	-	191 (199.2)	8	20	-	+FL200	-	-	RNAV 1

OTOSO-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	CF	CU600	Y	003 (010.9)	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	CU604	-	-	8	-	-	+15500	-	-	RNAV 1
003	TF	CU605	-	192 (199.6)	8	14.9	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	CU802	-	252 (259.5)	8	36.1	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	OTOSO	-	242 (249.5)	8	20	-	+FL200	-	-	RNAV 1

TATGA-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	CF	CU600	Y	003 (010.9)	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	CU607	-	-	8	-	-	-15000	-	-	RNAV 1
003	TF	CU608	-	256 (263.6)	8	10.2	-	+19000	-	-	RNAV 1
004	TF	CU609	-	256 (263.5)	8	20.5	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	TATGA	-	255 (263.3)	8	20.7	-	+FL200	-	-	RNAV 1

OXALA-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	CF	CU600	Y	003 (010.9)	8	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	CU607	-	-	8	-	-	-15000	-	-	RNAV 1
003	TF	CU608	-	256 (263.6)	8	10.2	-	+19000	-	-	RNAV 1
004	TF	CU609	-	256 (263.5)	8	20.5	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	OXALA	-	283 (291.2)	8	20.2	-	+FL200	-	-	RNAV 1

LAS SALIDAS SUTAR-1B, KIPAL-1B, AXEPA-1B, ANEGI-2B, BOKMO-1B, OTOSO-1B, TATGA-1B Y OXALA-1B REQUIEREN UN GRADIENTE MÍNIMO DE ASCENSO DE 390 FT/NM (6.4%) HASTA ALCANZAR 12000 FT. (THE SID's SUTAR-1B, KIPAL-1B, AXEPA-1B, ANEGI-2B, BOKMO-1B, OTOSO-1B, TATGA-1B AND OXALA-1B REQUIRE A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 390 FT/NM (6.4%) UNTIL CROSSING 12000 FT)

REGIMEN DE ASCENSO / RATE OF CLIMB

*PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/MIN	520	650	780	910	1040	1170	1300

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
ANEGI	27°35'12.7"N 105°36'55.1"W	CU609	28°52'27.9"N 106°53'24.3"W
AXEPA	28°15'30.3"N 104°44'25.5"W	CU610	29°32'42.8"N 105°50'21.2"W
BOKMO	27°36'43.8"N 106°23'40.4"W	CU611	28°23'25.4"N 105°05'14.8"W
CU600	28°52'50.8"N 105°55'29.1"W	CU802	28°25'35.2"N 106°50'47.0"W
CU601	28°42'30.6"N 105°43'00.3"W	CU803	29°16'46.5"N 105°15'24.5"W
CU602	28°33'35.6"N 105°37'48.7"W	KIPAL	29°30'13.8"N 104°58'26.0"W
CU603	28°28'34.8"N 105°37'44.0"W	OTOSO	28°18'31.9"N 107°12'00.3"W
CU604	28°46'19.7"N 106°04'51.9"W	OXALA	28°59'45.5"N 107°14'55.9"W
CU605	28°32'18.3"N 106°10'31.4"W	SUTAR	29°52'36.1"N 105°47'27.1"W
CU606	27°55'40.2"N 106°16'15.4"W	TATGA	28°50'00.6"N 107°16'46.8"W
CU607	28°55'59.2"N 106°18'39.1"W		
CU608	28°54'49.9"N 106°30'13.3"W		