


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA -
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)
STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT (SID)

IXTAPA-ZIHUATANEJO / IXTAPA-ZIHUATANEJO INTL (MMZH)

RWY 27

SEGI3, GABNU4, EBGAB4, AVROX4, ZIH3B

TA 18500	TWR 118.3	APP 121.0	AD ELEV 26 FT
RMK: -			

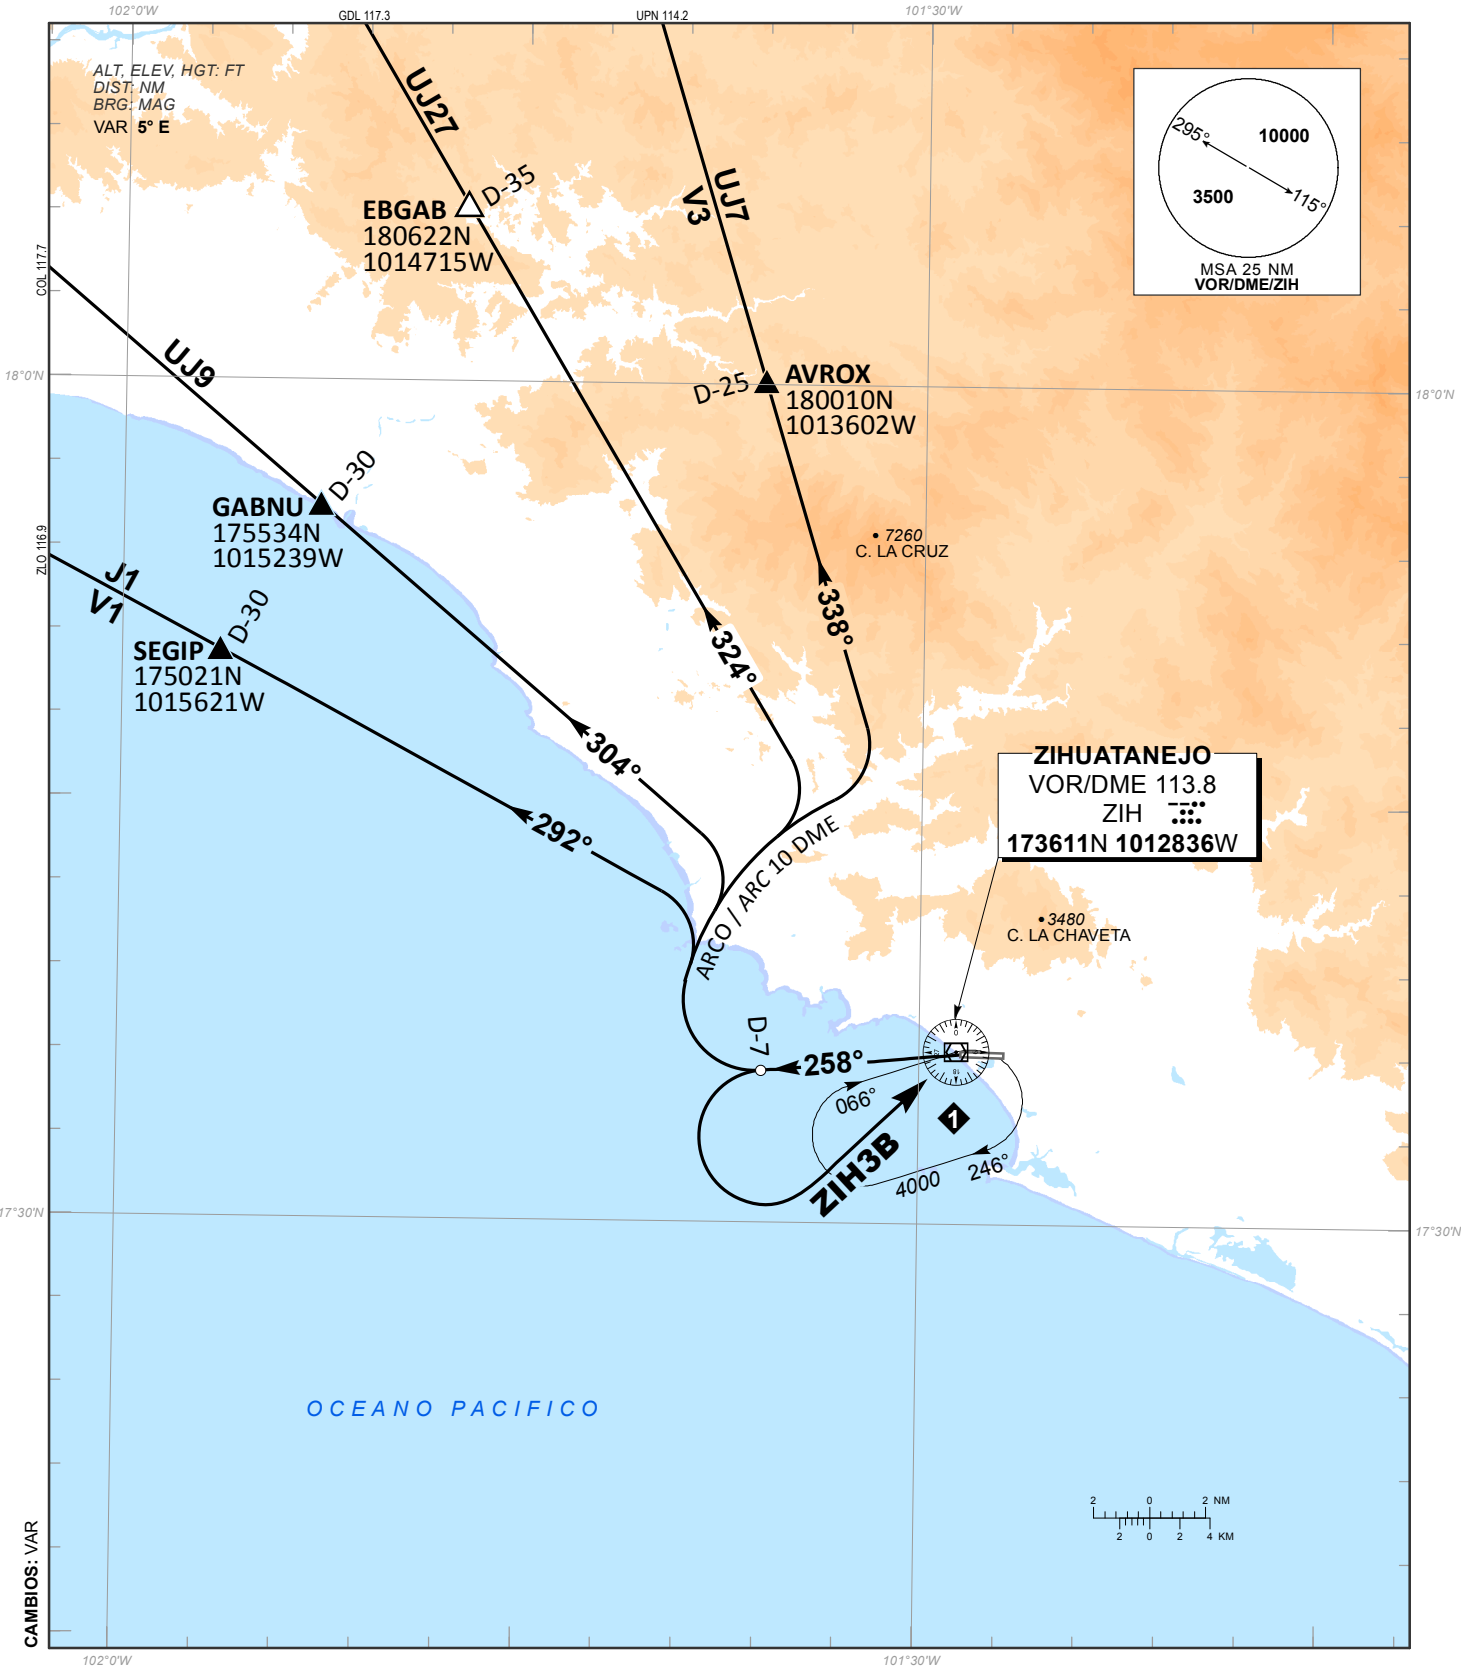

SALIDAS PISTA 27:

SALIDAS: **SEGI**P TRES (SEGI**P**3)
 GABNU CUATRO (GABNU**4**)
 EBGAB CUATRO (EBGAB**4**)
 AVROX CUATRO (AVROX**4**)

ASCIENDA POR **RADIAL 258°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/ZIH** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS: **SEGI**P, **GABNU**, **EBGAB**, O **AVROX** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

LAS SALIDAS **SEGI**P TRES Y **GABNU** CUATRO REQUIEREN UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **240 FT/NM** HASTA ALCANZAR **3000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ *RATE OF CLIMB*
*PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / *PROCEDURE DESIGN GRADIENT*

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
3.94% (FT/MIN)	320	400	480	560	640	720	800

LA SALIDA **EBGAB** CUATRO REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **320 FT/NM** HASTA ALCANZAR **8000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ *RATE OF CLIMB*
*PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / *PROCEDURE DESIGN GRADIENT*

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
5.26% (FT/MIN)	427	533	640	747	853	960	1067

LA SALIDA **AVROX** CUATRO REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **380 FT/NM** HASTA ALCANZAR **9000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ *RATE OF CLIMB*
*PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / *PROCEDURE DESIGN GRADIENT*

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
6.25% (FT/MIN)	507	633	760	887	1013	1140	1267

SALIDA: **ZIHUATANEJO** (ZIH3**B**)
 TRES BRAVO

ASCIENDA POR **RADIAL 258°** HASTA **D-7** (EN CASO DE FALLA DEL **DME** HASTA ALCANZAR **1500 FT**), EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/ZIH** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL **VOR/DME/ZIH**:
(1) *MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/ZIH*:

A/TO	MLM	V-39
A/TO	TLC	
A/TO	ILENA	V-24
A/TO	ACA	V-1-3
A/TO	ZLO	V-1
A/TO	COL	
A/TO	GDL	
A/TO	UPN	V-3

DEPARTURES RWY 27:

DEPARTURES: **SEGI**P THREE (SEGI**P**3)
 GABNU FOUR (GABNU**4**)
 EBGAB FOUR (EBGAB**4**)
 AVROX FOUR (AVROX**4**)

CLIMB VIA **ZIH R-258°** TO **D-7 ZIH**, THEN TURN **RIGHT** AND PROCEED ON THE **ZIH 10 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/ZIH** TO **SEGI**P, **GABNU**, **EBGAB** OR **AVROX** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

THE SID's **SEGI**P THREE AND **GABNU** FOUR REQUIRE A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **240 FT/NM** UNTIL CROSSING **3000 FT**

THE SID **EBGAB** FOUR REQUIRES A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **320 FT/NM** UNTIL CROSSING **8000 FT**

THE SID **AVROX** FOUR REQUIRES A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **380 FT/NM** UNTIL CROSSING **9000 FT**

DEPARTURE: **ZIHUATANEJO** (ZIH3**B**)
 THREE BRAVO

CLIMB VIA **ZIH R-258°** TO **D-7 ZIH** (OR **1500 FT** IN CASE OF **DME FAILURE**), THEN TURN **LEFT** WITHIN **10 NM** TO **VOR/DME/ZIH** AND CROSS IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

UJ-17	5000
UJ-30	8400
UJ-57, UT-118-121	6500
J-1, UJ-9	3000
J-1	3500
UJ-9	4000
UJ-27	6000
UJ-7	5500