

# CARTA DE ALTITUD MINIMA DE VIGILANCIA ATC


ATC SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE CHART

# CANCUN

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

MMUN AD ELEV 22 FT  
 MMCZ AD ELEV 15 FT  
 MMTL AD ELEV 47 FT

ALTITUD DE TRANSICION  
 TRANSITION ALTITUDE  
 18500 FT

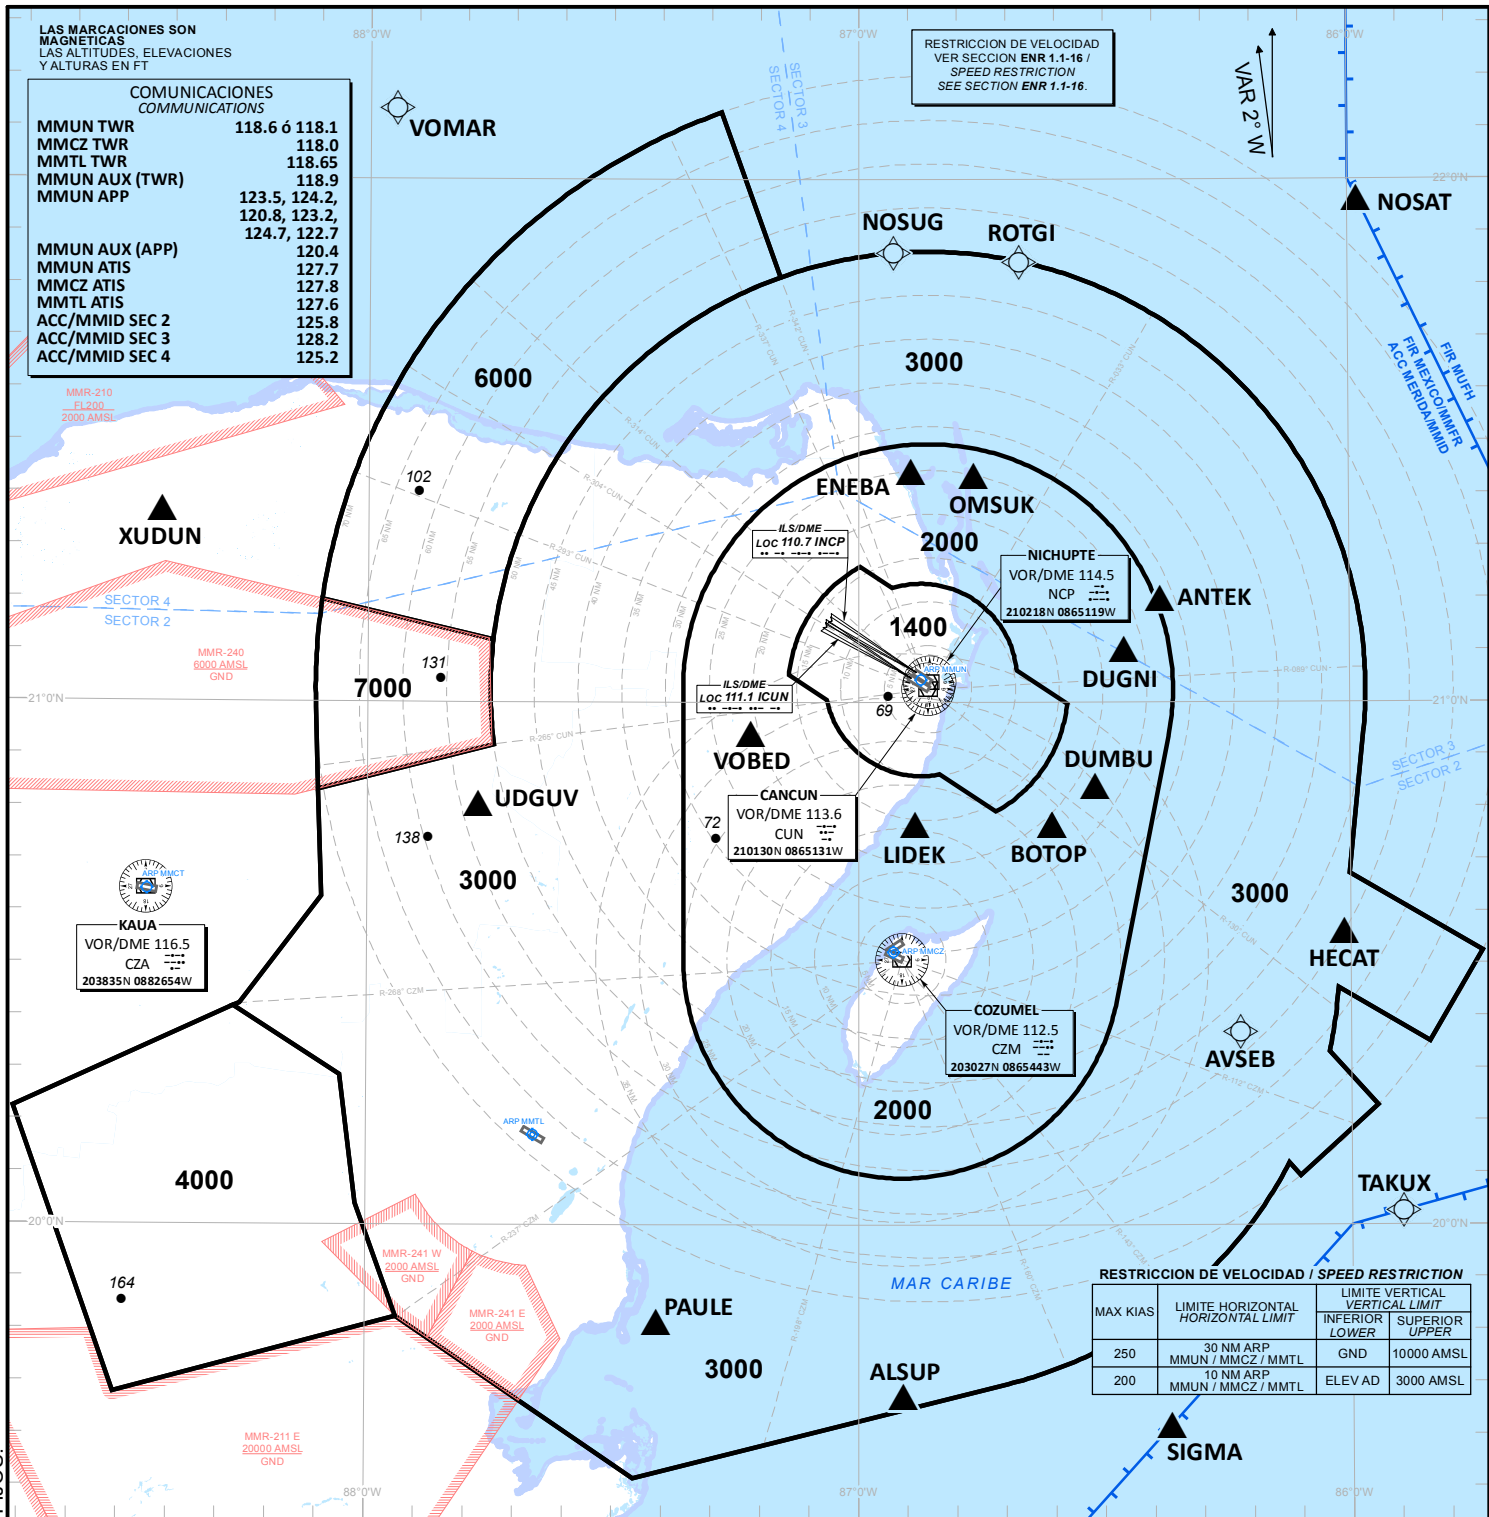

**COMUNICACIONES**  
**COMMUNICATIONS**

MMUN TWR	118.6 ó 118.1
MMCZ TWR	118.0
MMTL TWR	118.65
MMUN AUX (TWR)	118.9
MMUN APP	123.5, 124.2, 120.8, 123.2, 124.7, 122.7
MMUN AUX (APP)	120.4
MMUN ATIS	127.7
MMCZ ATIS	127.8
MMTL ATIS	127.6
ACC/MMID SEC 2	125.8
ACC/MMID SEC 3	128.2
ACC/MMID SEC 4	125.2

RESTRICCION DE VELOCIDAD  
 VER SECCION ENR 1.1-16 /  
 SPEED RESTRICTION  
 SEE SECTION ENR 1.1-16.

VAR 2° W

**RESTRICCION DE VELOCIDAD / SPEED RESTRICTION**

MAX KIAS	LIMITE HORIZONTAL HORIZONTAL LIMIT	LIMITE VERTICAL VERTICAL LIMIT	
		INFERIOR LOWER	SUPERIOR UPPER
250	30 NM ARP MMUN / MMCZ / MMTL	GND	10000 AMSL
200	10 NM ARP MMUN / MMCZ / MMTL	ELEV AD	3000 AMSL

**TAR / SSR / CUN**  
 ALTITUDES MINIMAS DE VECTOREO IFR (MVA)  
 RADAR MINIMUM ALTITUDES MVA

ESTAS MVA SON LAS ALTITUDES MAS BAJAS QUE PODRAN SER ASIGNADAS POR EL CONTROLADOR EN UN SECTOR CUANDO APLIQUE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL RADAR (VECTORES), SIN AFECTAR RUTAS Y PROCEDIMIENTOS CON MINIMOS INFERIORES.

THESE ARE THE LOWEST MVA THAT CAN BE ASSIGNED BY THE CONTROLLER IN A SECTION WHEN RADAR CONTROL PROCEDURES (VECTORS) ARE APPLIED, WITHOUT AFFECTING ROUTES AND PROCEDURES WITH LOWER MINIMUMS.

**NOTA / REMARK**

TODAS LAS AERONAVES CIVILES QUE OPERAN CON PLAN DE VUELO VFR EN EL AREA TERMINAL DE CANCUN DEBERAN CONTAR CON EQUIPO TRANSPONDER EN MODO 3 A/C Y CON CAPACIDAD DE 4096 CODIGOS.

ALL AIRCRAFT OPERATING UNDER VFR WITHIN THIS TMA SHOULD HAVE TRANSPONDER MODE 3 A/C WITH 4096 CODE CAPABILITIES.

**FALLA DE COMUNICACIONES**  
**COM FAILURE**

1.- AJUSTAR TRANSPONDER 7600 Y SET TRANSPONDER CODE 7600 AND  
 2.- EJECUTAR EN FALLA DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO IAC APROPIADO  
 FOLLOW COM FAILURE PROCEDURE ON RELEVANT IAC

**NOTA / REMARK**

CARTA DE USO EXCLUSIVO PARA VERIFICAR LAS ALTITUDES ASIGNADAS A AERONAVES IDENTIFICADAS. / EXCLUSIVE USE CHART TO VERIFY ASSIGNED ALTITUDES TO IDENTIFIED AIRCRAFT.

CAMBIOS: OBSTACULOS: FIJOS.

ESCALA / SCALE 1:1600000